

# 同步序列傳輸轉換器 CS-SYNIP00A

依客戶需求包裝協定

動態偵測同步傳輸速率轉換

支援同網段 LAN 或不同網段的網路傳輸

接收端同步通信卡取代並且有虛擬化需求客戶



同步序列傳輸轉換器設計兼具經濟性與高效能，取代同步通信卡的傳輸，適用於同步序列 bitstream 或 raw sync 至 IP 的協定轉換。若客戶對鏈路協定有特殊需求，例如鏈路資料包裝為特殊協定，如 TAK、6016、ASTRIX 等格式或是 XML、JSON 等資料交換模式，歡迎洽談客製化方案。

- 同步序列傳輸轉換盒能快速將串列全雙工同步傳輸資料轉換為 UDP/IP 資料封包，有效的取代傳統同步序列通信卡傳輸模式。
- 具有 LCD 顯示及按鈕選單，方便設定。
- 動態依據同步傳輸速率調整，支援 1.2k bps 至 9.6k bps，但可依客戶需求提高。
- 支援單埠操作。

同步序列傳輸轉換盒是一款專業的介面轉換設備，可透過乙太網路 (LAN) 將全雙工同步序列資料流轉換為 UDP/IP 封包流。使用者僅需設定遠端目的 IP 與 Port 號，以及本地 IP 與 Port 號，即可實現與對端設備的即時資料傳輸，並支援 LAN 與 WAN 環境


本產品支援單埠操作與動態速率調整，傳輸速率最高可達 9.6 kbps，並可依客戶需求進一步提升。

## 特色應用及規格

同步序列傳輸轉換盒僅需單一設備即可完成協定轉換，特別適用於發送端為同步序列傳輸信號，接收端應用系統希望改採乙太網路達成資料接收方式，取代原有同步序列通訊卡安裝，實現接收端系統可虛擬化的需求。依照客戶特性客製化，包裝鏈路協定並以 IP 封包型式輸出

規格：

- 介面：1 Serial Synchronous 25pin RS232 Port、1 10/100 Base-T, RJ-45。
- 電源：DC 電源輸入 5V/1A 5.5mmx2.5mm (產品內附)。
- 大小：長 122mm 寬 96mm 高 39mm，重量 0.27kg。
- 動態速率偵測適應，達 9.6kbps，可依客戶需求提高。
- LCD 顯示、按鈕選單設定。

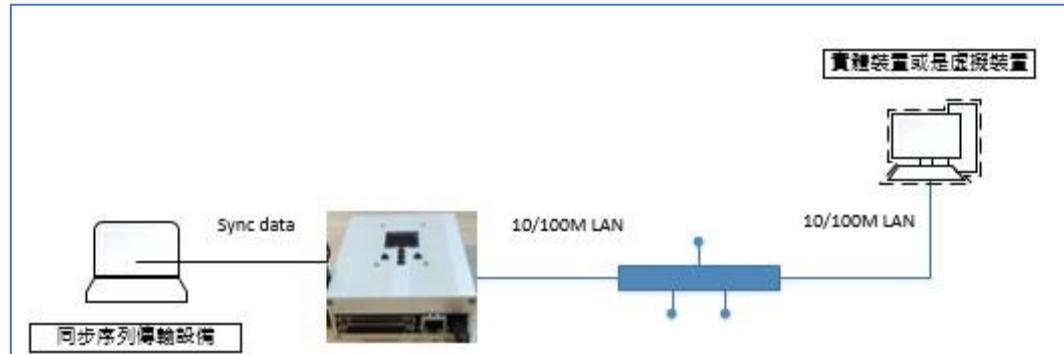

## 凱易資訊服務

我們是專業的系統整合及軟體開發公司，提供並開發多樣客製化服務產品。我們所提供的產品與服務，皆具有便於使用的特性，業界有口皆碑。

我們的理念是從使用者角度出發，創造出對使用者有價值的產品與服務，我們替客戶找到難題的解決方案，幫助客戶解決多年無法克服的難題。



凱易資訊股份有限公司  
電話：02 2917 7756  
地址：新北市新店區北新路 1 段 293 號 5 樓之 3  
信箱：service@creasys.com.tw